
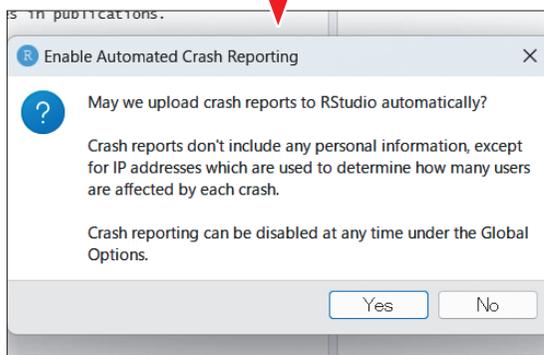


インストーラーを実行し、ウィザードが起動したら、画面の指示に従ってインストールを進めます。基本的に設定を変えるなどの必要はありませんが、インストール先が OneDrive になっている場合は、「C:¥Program Files¥RStudio」に変更してください。最後に「完了」を押します。

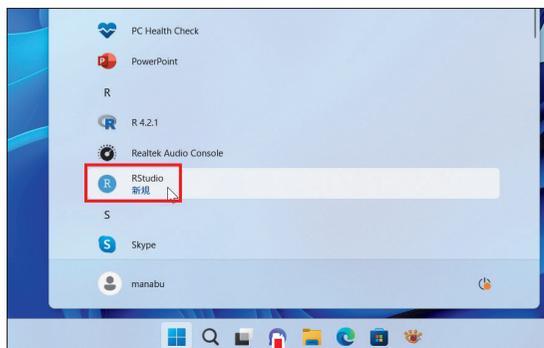

インストールが完了したら、スタートメニューなどから「RStudio」を起動しましょう。最初に、使用する R のバージョンを選ぶ画面が表示された場合は、64-bit または 32bit を選択し（基本は既定のままです）、「OK」を押します。また、左のようなメッセージが表示されることがありますが、これはソフトが強制終了したときなどに、その障害レポート（個人情報は含まれない）を送るかどうかの選択です。「Yes」または「No」を選ぶと、RStudio を利用できる状態になります。